


ARTE 11

ARTE 12



ARTE 13

ARTE 14

Disponible avec

- céramiques de série 100x100 mm
- céramiques du client avec contrôle de faisabilité
- enduit taloché blanc

Cuisinière à bois mod. FP6000 combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi mod. G610

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm
- plaque en fonte avec cercle
- grille du feu réglable à vis
- main courante avant
- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm
- table inox de 40 mm (h totale 860 mm) A1-B1
- version visible avec finition sur trois côtés, table sans fentes
- tiroir en bois avec arc






SUR DEMANDE

- sortie de fumées arrière ou lateral, à droite ou à gauche Ø 140 mm
- tiroir en bois rectangulaire
- sans tiroir avec arc
- porte du feu visible
- version encastrable avec finition seulement avant, côtés inox aérés et table avec fentes


OPTIONS

- mail courante 2 ou 3 cotés, disque chauffant "haute rendement", couvre-plaque


DONNÉES TECHNIQUES

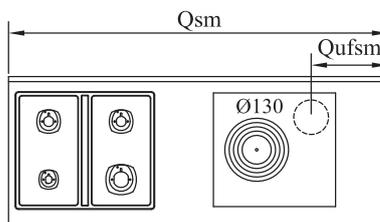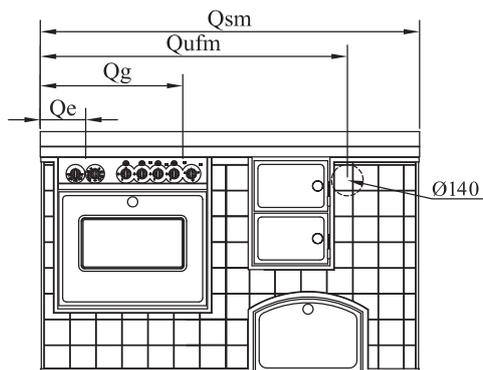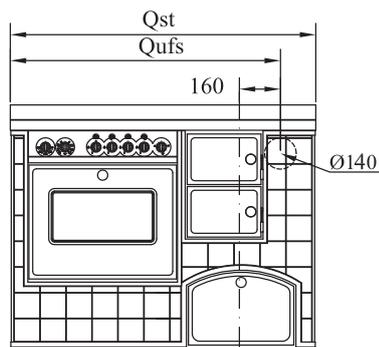

Qst	standard	mm1200
Qufs	sortie de fumées standard	mm 1060
Qsm	sur mesure	L
Qufm	sortie de fumées sur mesure	(L-Qst)/2+Qufs
Qe	branchement électrique	mm 120
Qg	branchement gaz 1/2"	mm 520
Qufss	sortie de fumées sup. standard	mm 160
Qufsm	sortie de fumées sup. sur mesure	(L-Qst)/2+Qufss



ARTE 11 ARTE 12



ARTE 13 ARTE 14

Disponible avec

- céramiques de série 100x100 mm
- céramiques du client avec contrôle de faisabilité
- enduit taloché blanc

Cuisinière à bois mod. F900 combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi mod. G910

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche \varnothing 130 mm
- plaque en fonte avec cercle
- grille du feu réglable à vis
- main courante avant
- table inox de 40 mm (h totale 860 mm) A1-B1
- version visible avec finition sur trois côtés, table sans fentes
- tiroir en bois avec arc
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm.)
- socle inox h. 100 mm

SUR DEMANDE

- sortie de fumées arrière ou latéral à droite ou à gauche \varnothing 140 mm
- plaque vitroceramique (sortie fumées arrière)

OPTIONS

- mail courante avant, 2 ou 3 cotés, disque chauffant "haute rendement", couvre-plaque

DONNÉES TECHNIQUES

Qst	standard	mm1510
Qufs	sortie de fumées standard	mm 1350
Qsm	sur mesure	L
Qufm	sortie de fumées sur mesure	(L-Qst)/2+Qufs
Qe	branchement électrique	mm 114.5
Qg	branchement gaz 1/2"	mm 520
Qufss	sortie de fumées sup. standard	mm 175
Qufsm	sortie de fumées sup. sur mesure	(L-Qst)/2+Qufss

