


**EKB110****HYDRO-CUISINIÈRE série "ECO"**

mm 1100x600xh860

certification CE EN-12815

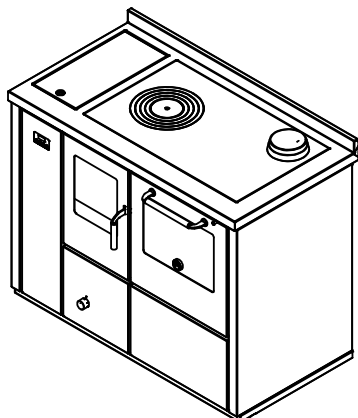

Disponible en:

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille, Acier inox

**ÉQUIPEMENTS STANDARDS :**




- vase ouvert intégré pour installation à vase fermé
- circulateur et panneau de contrôle
- plaque en fonte 740x450 mm avec cercle
- four cm. 36x44xh26 avec lumière et thermomètre
- sortie de fumées supérieure à droite Ø 130 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm)
- portes foyer et four peintes en noir
- poignées inox D3
- socle inox h. 30 mm

**SUR DEMANDE:**




- production d'eau chaude sanitaire immédiate: 12.5 Lt/min
- portes foyer et four en inox
- sortie de fumées arrière à droite Ø 130 mm
- plaque vitroceramique (sortie fumées arrière)

**ACCESSOIRES**

- cache plaque en inox, disque chauffant «haut rendement», main courante avant, sur 2 ou 3 côtés inox

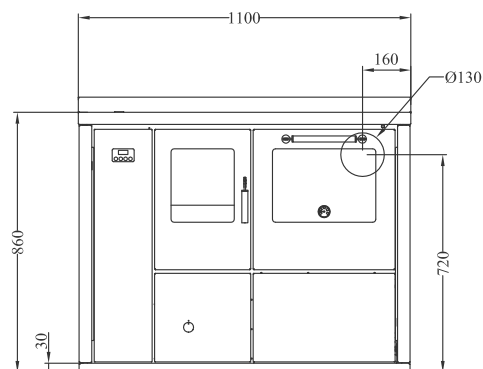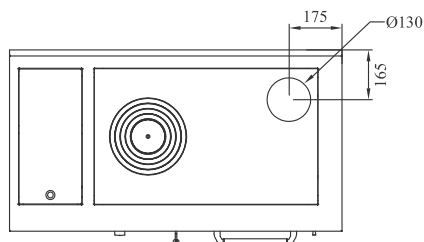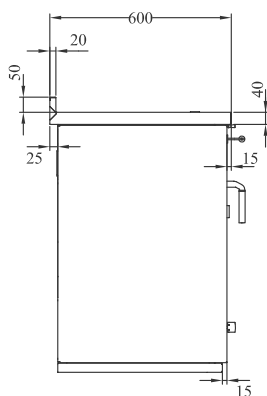

- 1 Raccord retour Ø 3/4" F
- 2 Réseau Ø 1/2" M
- 3 Eau chaude sanitaire Ø 1/2" M
- 4 Raccord refoulement Ø 3/4" M
- 5 Charge/Décharge
- 6 Décharge de débordement Ø 1/2" M

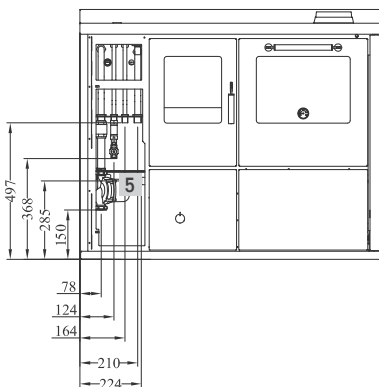**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Classe Énergétique: A+                             | Rendiment: 85 %                                           |
| Puissance calorifique nominale (max): 17.5 (25) kW | Puissance restitué à l'eau (max): 8.8 (15) kW             |
| Co à 13% O <sup>2</sup> : 0.09 %                   | Poussières à 13% O <sup>2</sup> : 21.3 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Pression max. eau: 2.5 bar                         | Capacité d'eau échangeur: 48 Lt                           |
| Dimensions foyer (LxPxH): 22x41x45 cm              | Dimensions de la bouche de chargement (LxH): 22x25 cm     |
| Température des gaz d'échappement: 235 °C          | Débit des gaz d'échappement: 12.5 g/s                     |
| Dépression à la cheminée: mbar 0.12                | Poids net/conditionné: kg 230/250                         |